

Composición 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO Y TABLERO DE PARTÍCULAS RECUBIERTO DE ESPUMA DE POLIURETANO


BASTIDOR DE ASIENTO Y RESPALDO CON CINCHA ELÁSTICA GARANTIZADA O MUELLE ZIG-ZAG

RESPALDOS 100% FIBRA HUECA TOTALMENTE DESENFUNDABLE EN LOS MODELOS JAZZ, CHILL-OUT Y BLUES, EN 20KG SUPERSUAVE EL MODELO POP.

ASIENTOS DE ESPUMA DE 28KG DE DENSIDAD RECUBIERTOS DE FIBRA, TOTALMENTE DESENFUNDABLES.


MECANISMOS PINTADOS Y ENDURECIDOS AL HORNO, MECANISMO DE CAMAS DE VARILLA ELECTROSOLDADA CON CINCHA EN EL ASIENTO.

100

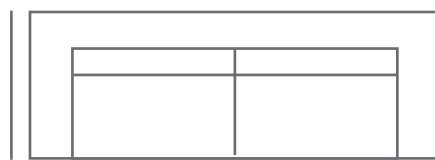

208 h: 75/95

210

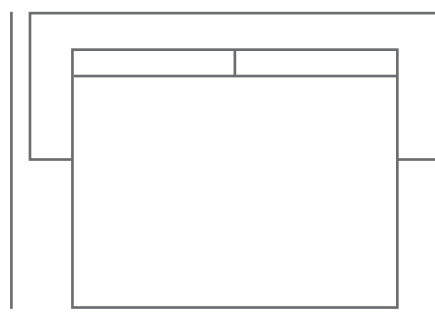

208