

Composición 7



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO Y TABLERO DE PARTÍCULAS RECUBIERTO DE ESPUMA DE POLIURETANO

BASTIDOR DE ASIENTO Y RESPALDO CON CINCHA ELÁSTICA GARANTIZADA O MUELLE ZIG-ZAG

RESPALDOS 100% FIBRA HUECA TOTALMENTE DESENFUNDABLE EN LOS MODELOS JAZZ, CHILL-OUT Y BLUES, EN 20KG SUPERSUAVE EL MODELO POP.

ASIENTOS DE ESPUMA DE 28KG DE DENSIDAD RECUBIERTOS DE FIBRA, TOTALMENTE DESENFUNDABLES.

MECANISMOS PINTADOS Y ENDURECIDOS AL HORNO, MECANISMO DE CAMAS DE VARILLA ELECTROSOLDADA CON CINCHA EN EL ASIENTO.

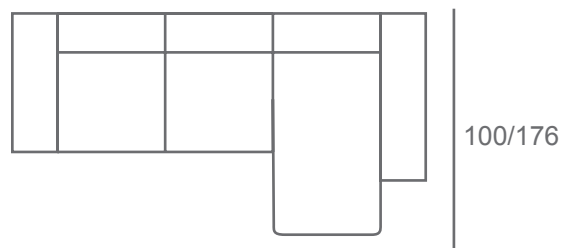

298 h: 102